


Свинцово-кислотный аккумулятор

DC 1207

12В | 7Ач

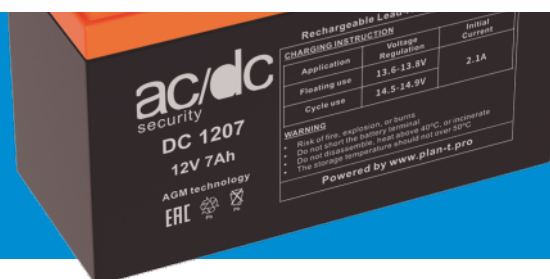

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля и доступа
- Источники бесперебойного питания
- Весовое оборудование
- Кассовое оборудование

ОСОБЕННОСТИ:

- Технология производства – AGM
- VRLA-клапан для рекомбинации газов
- Корпус из негорючего ABS-пластика
- Не требуется обслуживание
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость (разряд 20 часов до 1.75 В/Эл), А/ч	7
Размеры, ДхШхВ мм	151x65x101
Вес ± 3%, кг	2.10
Тип клемм	F1
Внутреннее сопротивление, мОм	25
Саморазряд в месяц (при 25°C), %	3
Срок службы при буферном режиме, лет	5
Максимальный ток разряда (5с), А	105


Зарядные параметры (при 25°C):

Буферный режим	13.6В (-3мВ)
Циклический режим	14.1В (-5мВ)
Максимальный зарядный ток, А	2.10
Рабочий диапазон температур, °C	Хранение: -15...45 Заряд: -15...45 Разряд: -15...55

Параметры клемм



Конструкция корпуса

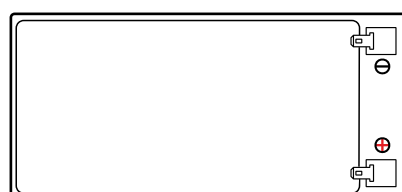

www.plan-t.pro
8 (383) 383-25-77



Перед использованием прочтите инструкцию

Разряд постоянным током, А (при 25 С)


В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60	28.1	17.4	13.3	7.9	4.61	2.73	1.95	1.52	1.26	0.85	0.70	0.371
1.67	26.1	16.8	12.8	7.71	4.55	2.70	1.93	1.50	1.24	0.84	0.69	0.365
1.70	24.2	16.1	12.5	7.58	4.48	2.67	1.91	1.48	1.23	0.83	0.68	0.358
1.75	22.1	15.4	12.2	7.41	4.40	2.63	1.89	1.47	1.21	0.82	0.67	0.350
1.80	19.8	14.5	11.9	7.28	4.31	2.60	1.86	1.45	1.20	0.81	0.66	0.342
1.85	17.5	13.7	11.6	7.13	4.25	2.56	1.84	1.43	1.19	0.80	0.65	0.333

Разряд постоянной мощностью, Вт/ЭЛ-Т (при 25 С)


В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60	49.4	31.3	24.2	14.6	8.59	5.13	3.68	2.89	2.40	1.63	1.34	0,72
1.67	26.1	16.8	12.8	7.71	4.55	2.70	1.93	1.50	1.24	0.84	0.69	0,365
1.70	24.2	16.1	12.5	7.58	4.48	2.67	1.91	1.48	1.23	0.83	0.68	0,358
1.75	22.1	15.4	12.2	7.41	4.40	2.63	1.89	1.47	1.21	0.82	0.67	0,350
1.80	19.8	14.5	11.9	7.28	4.31	2.60	1.86	1.45	1.20	0.81	0.66	0,342
1.85	17.5	13.7	11.6	7.13	4.25	2.56	1.84	1.43	1.19	0.80	0.65	0,333

Заряд постоянным напряжением


Постоянный заряд при 0.205СА-2.40V (20°С)

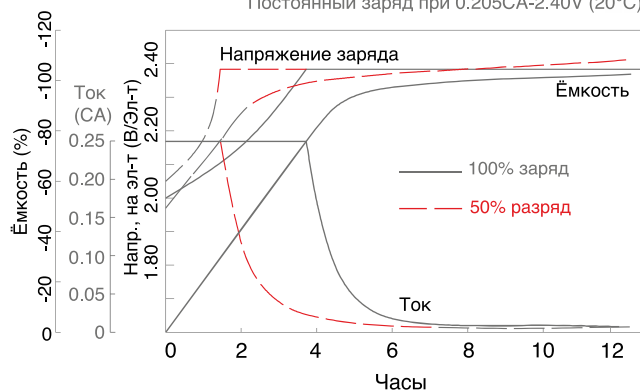

Разрядные характеристики (25°С)

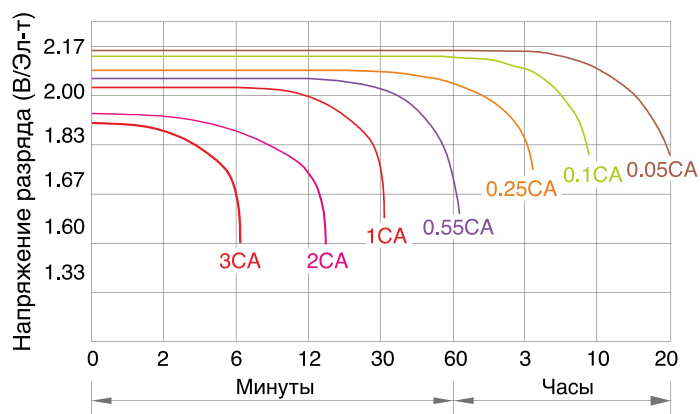

Влияние температуры на ёмкость

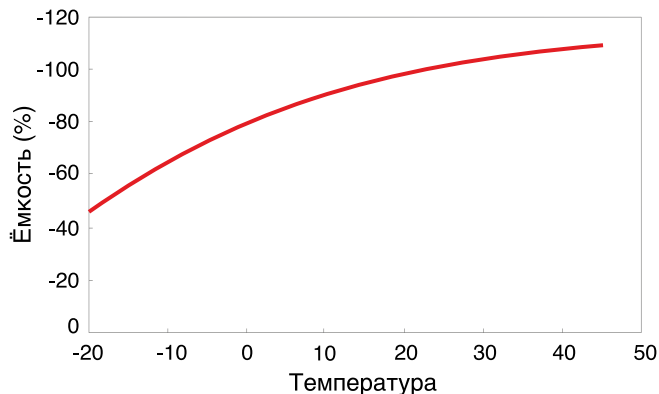

Саморазряд при хранении

