

Свинцово-кислотный аккумулятор

DC 1226

12В | 26Ач



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля и доступа
- Источники бесперебойного питания
- Весовое оборудование
- Кассовое оборудование

ОСОБЕННОСТИ:

- Технология производства – AGM
- VRLA-клапан для рекомбинации газов
- Корпус из негорючего ABS-пластика
- Не требуется обслуживание
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость (разряд 20 часов до 1.75 В/Эл), А/ч	26
Размеры, ДхШхВ мм	175x166x125
Вес ± 3%, кг	8.00
Тип клемм	Болт+гайка 5,5 мм
Внутреннее сопротивление, мОм	10
Саморазряд в месяц (при 25°C), %	3
Срок службы при буферном режиме, лет	5
Максимальный ток разряда (5с), А	390


Зарядные параметры (при 25°C):

Буферный режим	13.6 - 13.8В (-3мВ)
Циклический режим	14.4 - 14.8В (-5мВ)
Максимальный зарядный ток, А	7.8
Рабочий диапазон температур, °C	Хранение: -15...45 Заряд: -15...45 Разряд: -15...55

Параметры клемм



Конструкция корпуса



Перед использованием прочтите инструкцию



www.plan-t.pro
8 (383) 383-25-77



Разряд постоянным током, А (при 25 С)


В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60	105	64.6	49.3	29.3	17.1	10.1	7.24	5.66	4.67	3.15	2.58	1.38
1.67	96.8	62.4	47.6	28.7	16.9	10.0	7.16	5.58	4.62	3.11	2.54	1.35
1.70	89.8	59.7	46.4	28.2	16.6	9.92	7.10	5.51	4.56	3.08	2.51	1.33
1.75	81.9	57.1	45.3	27.5	16.4	9.79	7.03	5.46	4.50	3.05	2.49	1.30
1.80	73.4	53.9	44.2	27.0	16.0	9.64	6.92	5.38	4.45	3.01	2.46	1.27
1.85	64.9	50.8	43.1	26.5	15.8	9.50	6.84	5.33	4.40	2.97	2.43	1.24

Разряд постоянной мощностью, Вт/ЭЛ-Т (при 25 С)


В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60	183	116	89.9	54.2	31.9	19.1	13.8	10.7	8.90	6.05	4.98	2.68
1.67	173	113	87.5	53.2	31.7	19.0	13.7	10.6	8.85	6.02	4.94	2.65
1.70	162	110	86.1	52.7	31.4	18.9	13.6	10.5	8.81	6.00	4.92	2.62
1.75	150	106	84.8	52.0	31.1	18.8	13.5	10.4	8.76	5.98	4.90	2.58
1.80	136	101	83.5	51.5	30.8	18.7	13.4	10.3	8.73	5.96	4.88	2.54
1.85	122	96.6	82.3	51.0	30.6	18.6	13.3	10.2	8.71	5.92	4.85	2.49

Заряд постоянным напряжением


Постоянный заряд при 0.205CA-2.40V (20°C)

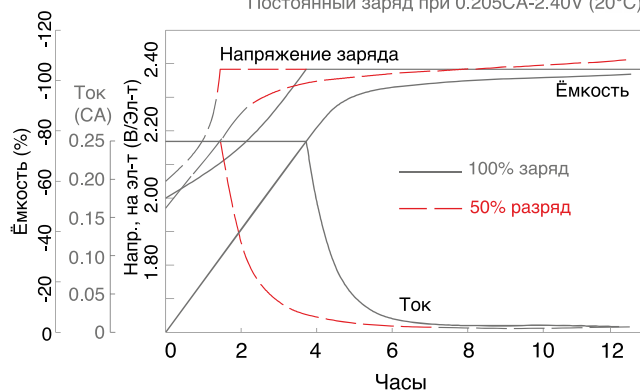

Разрядные характеристики (25°C)

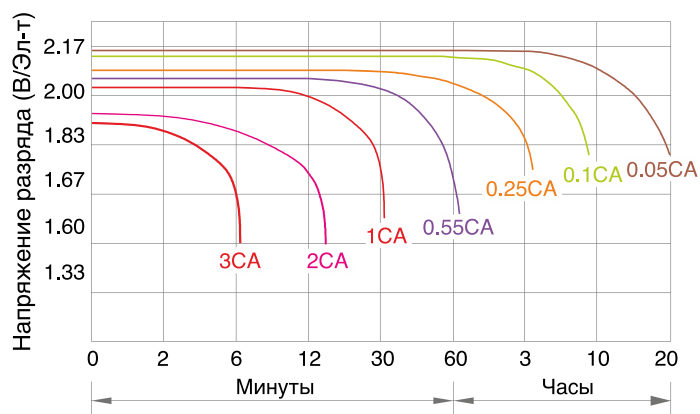

Влияние температуры на ёмкость

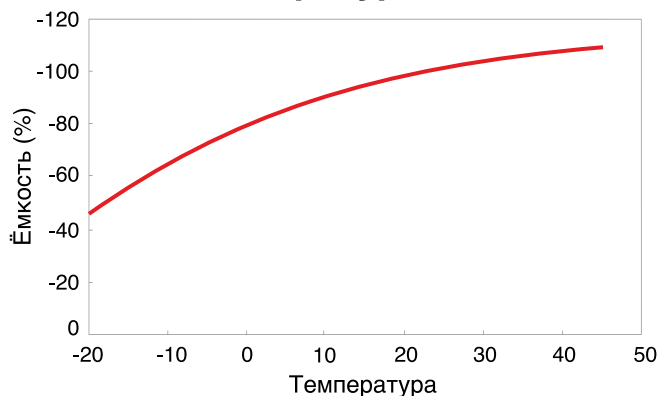

Саморазряд при хранении

